# EMMAT

# #1 Guide démarrage rapide

Plus d'informations voir sur **www.decide-life.com**

# MENTIONS LÉGALES

Propriétaire : Decide Life
Raison Sociale = DECIDE LIFE DISTRIBUTION
Forme juridique = SARL
Adresse de l'établissement = 23 RUE RENE CASSIN-PAE DE LA CHATE-LAINE-74240 GAILLARD
Adresse mail = emma@decidelife.ch
Numéro de téléphone = 04.50.95.04.68
Numéro d'inscription au RCS = 527 632 046
Droit à l'image : Decide Life est seul propriétaire des images et des machines qui figurent sur ce document. Oeuvres, textes, photographies sont protégés par le droit d'auteur et le Code de la Propriété Intellectuelle Française. Toutes les photographies présentes sur ce document ont nécessité des autorisations c'est pourquoi il est impossible d'en faire la copie sans requérir une autorisation au préalable (art L.122-3 CPI).
Protection des données : Toute reproduction engagera des poursuites judiciaires, conformément aux réglementations du RGPD.

©macrovector ; pch.vector Freepik

La FRENCH FAB

FABRIQUÉ EN FRANCE

DECIDE Life (FR)
23 rue René Cassin 74240 Gaillard
+33 (0)6 23 53 00 44 - **www.decide-life.com**

# DÉBALLAGE DU CHARIOT

Ouverture
sur le dessus



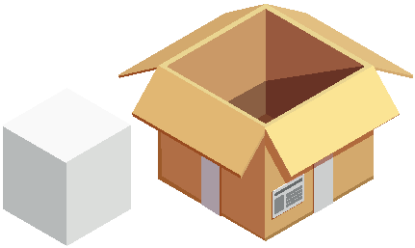

# DANS LE CARTON



1 écran 24 pouces
(*selon configuration)

1 châssis Emma T avec tiroirs
(*selon configuration)

1 câble alimentation écran

1 corps de potence
avec fixation Vesa

1 clavier et une souris médicales
(*selon configuration)

1 Passe fil diamètre 48

1 collier de serrage

# ASSEMBLAGE DU PLATEAU

**ATTENTION !!**
Pour une installation ATTsûre et correcte du produit, avant toutes opérations, vérifiez que vous vous situez dans un endroit sec et sécurisé.

1. Passer toutes les connectiques dans le goulot en haut du corps de potence

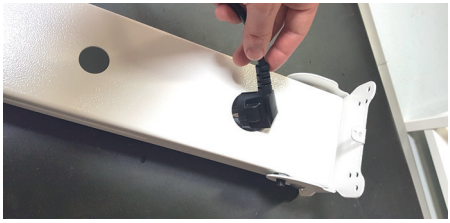

2. Sous le plateau, enlever le cache blanc fermant l'ouverture

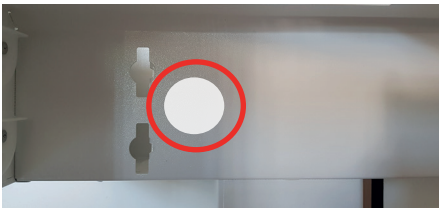

3 Glisser les connectiques  par le dessus du mât et les récupérer par l'ouverture sous le plateau.

4 Depuis l'ouverture, brancher les connectiques comme indiqué ci-contre, puis remettre le cache.

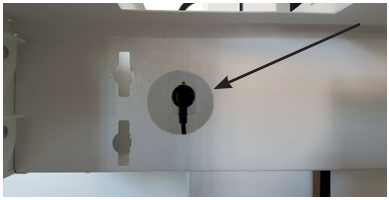

**ATTENTION** à ne pas bloquer ou arracher la connectique en faisant l'assemblage du corps et du mât de potence (cf. étape 5)

5 Assembler le corps de potence et le mât, comme indiqué ci-dessous, en emboitant le vérin dans son emplacement à gauche.

6 Installer le passe-fil.

7 Passer le collier de serrage dans la patte prévue à cet effet, sur le support Vesa en incluant les câbles.

8 Tirer la bonne longueur des câbles à connecter à l'écran.

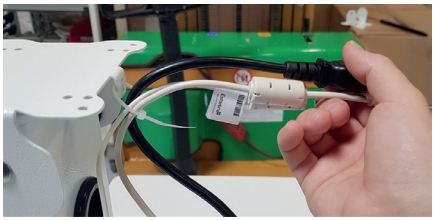

9 Serrer le collier après avoir fixer l'écran *(voir suite)* pour vérifier la bonne longueur des câbles

# OPTIONS

## FIXATION DE L'ÉCRAN

1. Positionner le support Vesa à l'horizontal

2. Fixer d'abord les deux vis du bas de l'écran selon la configuration de votre écran (VESA 75 ou 100)

3. Remettre l'écran à la vertical et fixer les autres vis dans leur emplacement

4 Branchez les câbles à l'écran

5 Appuyer sur le bouton d'alimentation, sous le cadre, à gauche du chariot

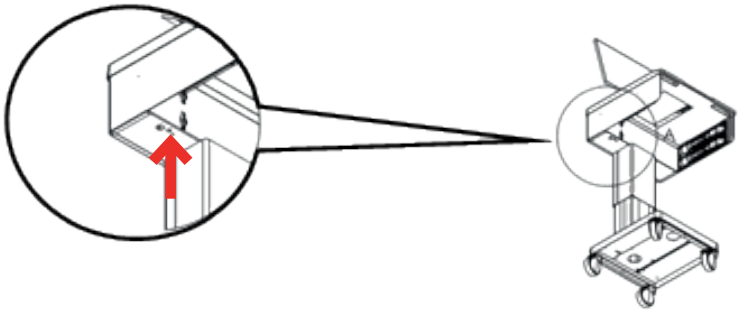

# EMMAT
## est prête à l'utilisation !

# PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

*Lisez les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser l'appareil. Il est impératif de suivre les indications précédées du symbole* ⚠

## POUR TRAVAILLER EN SÉCURITÉ

Vérifiez à ne jamais mettre de liquides quels qu'ils soient sur les parties qui se connectent tels que les embouts du chargeur.

Attention à ne jamais endommager les câbles du chargeur et de la prise secteur, les fils électriques ne doivent pas être apparents.

Eviter tous chocs violents sur la machine pour garder intact l'intégrité du système.

Ne pas ouvrir la machine.

N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas recevoir de fortes éclaboussures ou des projections d'eau.

# MAINTENANCE

Nettoyage des zones actives et tactiles ( plateau, écran et clavier ) après chaque service ( matin, midi et soir )

- Si souillures, pulvériser un produit nettoyant/désinfectant (type ANIOS « SURFA'SAFE » ou autre ), frotter avec un support coton imprégné ou lingette toutes les parties sales. Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne. Ne nécessite pas de rinçage à l'eau.
- Si pas de souillures, nettoyer avec un support coton imprégné ou lingette nettoyante/désinfectante ( type « WIP'ANIOS » ou autre ). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne. Ne nécessite pas de rinçage à l'eau.

**Nettoyage des roues à faire 1 fois par semaine**

- Retirer les fils ou cheveux enroulés sur les passes fils des roues.
- Pulvériser un produit nettoyant/désinfectant (type ANIOS « SURFA'SAFE » ou autre ). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne. Frotter avec un support coton imprégné ou lingette les bandes de roulements. Passer une lingette (type « WIP'ANIOS » ou autre ) pour éliminer toute trace de salissure.

**Nettoyage de l'intérieur du chariot à faire 1 fois par semaine**

- Sortir tous les tiroirs et/ou dossier suspendu du chariot.
- Retirer tout comprimé ou autre ( trombone, papier ….) tombé dans le fond du chariot.
- Nettoyer l'intérieur du chariot avec un support coton imprégné ou lingette nettoyante/désinfectante ( type «WIP'ANIOS » ou autre ). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne. Ne nécessite pas de rinçage à l'eau.

# STOCKAGE

Si vous n'utilisez pas la machine, veillez à ce que celle-ci soit éteinte et déconnectée du chargeur. Faire un cycle de charge tous les 3 mois minimum.

# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | E.T 199 | E.T 001 | E.T 100 | E.T 100V |
|---|---|---|---|---|
| AUTONOMIE 24V | | X | X | X |
| ALIMENTATION 220V | | | | X |
| POTENCE VESA | X | X | X | X |
| INFORMATIQUE EMBARQUÉE | | X | | |
| ECRAN 24 NT | | X | | |

| OPTIONS | E.T 199 | E.T 001 | E.T 100 | E.T 100V |
|---|---|---|---|---|
| ECRAN 24 NT | | | X | X |
| ECRAN TACTILE | | | X | X |
| PC MITAC | | | X | X |
| PC I3 | | | X | X |
| CLAVIER IP 68 AVEC TOUCH PAD | | | X | X |
| SÉCURISATION TIROIRS | X | | X | X |
| BARRES D'ACCROCHE LATÉRALES | X | | X | X |
| TIROIRS | X | X | X | X |

| CARACTÉRISTIQUES EMMA | E.T |
|---|---|
| Dimensions plateau | 56,5x55 cm |
| Hauteur plan de travail | 102,5 cm |
| Poids chariot (à vide) | 28kg |

| Batterie | |
|---|---|
| Autonomie en pleine utilisation | 8H |
| Cycles | 1300 |